



6

Produktkatalog für Be- und Entlüftung



Für Privat und Industriebau

STREIFENLOCHBAND FÜR KALTDACHAUFBAU

Seit 1976 erstmalige Entwicklung und Produktion europaweit von STREIFEN-LOCHBLECHBÄNDERN für Be- und Hinterlüftung von Dächern. Freier Querschnitt 40%.

Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung	
SA1810	ANFRAGE Lochband 6/10 H 200 mm	Verzinkt		
SA1812	ANFRAGE Lochband 6/10 H 250 mm	Verzinkt		
SA1814	ANFRAGE Lochband 6/10 H 330 mm	Verzinkt		
SA2810	ANFRAGE Lochband 6/10 H 200 mm	TM		
SA2812	ANFRAGE Lochband 6/10 H 250 mm	TM		
SA2814	ANFRAGE Lochband 6/10 H 330 mm	TM		
SA3810	ANFRAGE Lochband 6/10 H 200 mm	CU		
SA3812	ANFRAGE Lochband 6/10 H 250 mm	CU		
SA3814	ANFRAGE Lochband 6/10 H 330 mm	CU		
SA4810	ANFRAGE Lochband 7/10 H 200 mm	Rz		
SA4812	ANFRAGE Lochband 7/10 H 250 mm	Rz		
SA4814	ANFRAGE Lochband 7/10 H 330 mm	Rz		
SA48100	ANFRAGE Lochband 7/10 H 200 mm	Rzv		
SA48120	ANFRAGE Lochband 7/10 H 250 mm	Rzv		
SA48140	ANFRAGE Lochband 7/10 H 330 mm	Rzv		
SA5810	ANFRAGE Lochband 7/10 H 200 mm	Alu		
SA5812	ANFRAGE Lochband 7/10 H 250 mm	Alu		
SA5814	ANFRAGE Lochband 7/10 H 330 mm	Alu		
SA78100	ANFRAGE Lochband 5/10 H 200 mm	Roofinox		
SA78120	ANFRAGE Lochband 5/10 H 250 mm	Roofinox		
SA78140	ANFRAGE Lochband 5/10 H 330 mm	Roofinox		
SA7810-5	ANFRAGE Lochband 5/10 H 200 mm	Uginox		
SA7812-5	ANFRAGE Lochband 5/10 H 250 mm	Uginox		
SA7814-5	ANFRAGE Lochband 5/10 H 330 mm	Uginox		

JALOUSIEBLECH IN ROLLEN

Abw. = 312 MM - LAMELLENHÖHE 8 MM - BLECHSTÄRKE = 5-8/10 MM


Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA58380	Jalousieblech H=312	Alu Grauweiss	
SA58381	ANFRAGE Jalousieblech H=312	Alu TM	
SA58382	ANFRAGE Jalousieblech H=312	Alu antrazit	
SA7838	ANFRAGE Jalousieblech H=312	Roofinox 0,5 mm	

VORTEILE:

- Durch das Kanten der Jalousiebleche ringsum, bekommt man stabile Elemente.
- Durch das Abheben der Lamellen von der Mauer, keine Drosselung der Luftströmung
- Regensicher

ANWENDUNGSBEREICHE:


- Für PVC-Entlüftungsrohrausgänge auf vertikalen Mauern oder Kamine - Aufzugsschächte
- Für Entlüftungsaufsätze mit mehreren Rohren (Blechcassette gedämmt)
- Für Gas- und Elektroschränke
- Für Tür- und Fensterfüllungen
- Für Verwahrungen von Anlagen

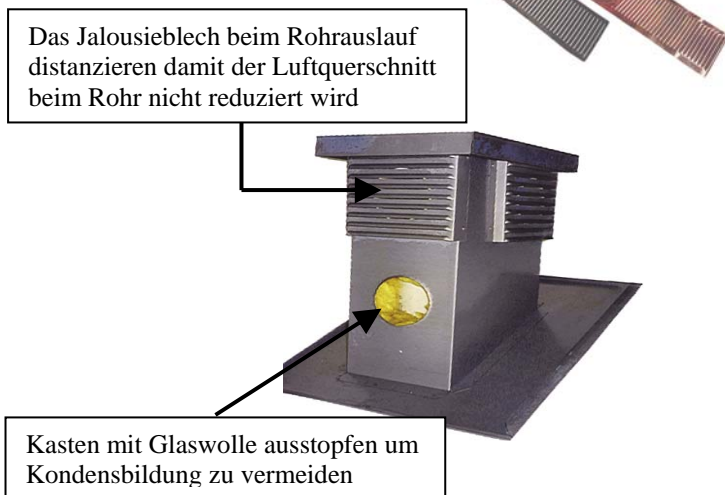




s

STREIFENLOCHBAND MIT LANGLOCH 15x60 mm


Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
SA1810.1	Langlochband 6/10 H 200 mm	
SA1812.2	Langlochband 6/10 H 250 mm	
SA1814.3	Langlochband 6/10 H 330 mm	
Auf Anfrage		

VOGELSCHUTZKAMM


Min. 1000 Meter nur Verarbeitung 0,40 €/ lfm .

Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA3840	ANFRAGE Vogelschutzkamm H 60 mm	Kupfer	
SA2840	ANFRAGE Vogelschutzkamm H 60 mm	Verz. besch. TM	
SA2841	ANFRAGE Vogelschutzkamm H 80 mm	Verz. besch. TM	


FIRSTKANALUNTERKONSTRUKTION 130x90x2500 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA1256	ANFRAGE Firstkanalunterkonstruktion	Verzinkt	
SA1258	ANFRAGE Firstkappen rund	Verzinkt	
SA1259	ANFRAGE Firstkappen eckig	Verzinkt	

FIRSTKANALUNTERKONSTRUKTION FÜR PLATTENDACH


Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA1257	Firstkanalunterkonstruktion und Schlagregensicherung für Plattendach auf Anfrage	Verzinkt	

MONTAGEBÜGEL FÜR FIRST- GRATZIEGEL FÜR PLATTENDACH



Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA1260	ANFRAGE Montagebügel für First kanalabdeckung in Holz	Verzinkt	




SCHALUNGSLÜFTER

Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA1160	ANFRAGE Schalungslüfter 200x400x40 mm	Verzinkt	
SA2160	ANFRAGE Schalungslüfter 200x400x40 mm	Verz.+besch.	


ENTLÜFTUNGSHAUBEN FÜR METALLDÄCHER TYP „OCHSENAUGE“

Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA3222	Ochsenauge	Kupfer	
SA4222	Ochsenauge	Rz	
SA5222	Ochsenauge	Alu	
SA7222	Ochsenauge	Uginox	
	Ochsenauge mit Blecheinfassung auf	Anfrage	

ENTLÜFTUNGSHAUBEN FÜR PVC-ROHRE Ø 80 – 100 – 120 MM

Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA5150	ANFRAGE Entlüftungshauben Typ „A“	Alu	
SA5152	ANFRAGE Entlüftungshauben Typ „A“	Alu+besch.	
SA5153	ANFRAGE Entlüftungshauben Typ „B“	Alu	
SA5154	ANFRAGE Entlüftungshauben Typ „B“	Alu+besch.	
Vorteile: 1. Geräuscharm bei Wind + Sturm 2. Kondesabweisung nach aussen 3. Schlagregensicher 4. Überschiebbar auf den Konusstutzen in Wasserlaufrichtung 5. Ästhetisch schön			
			Typ „A“ Typ „B“

ENTLÜFTUNGSHUT

Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA7230	ANFRAGE Entlüftungshut für Rohr Ø 100 - 250 mm	Edelstahl	



SCHATZER ALOIS GmbH – Srl
I-39042 BRIXEN/BRESSANONE (BZ) – Via-Julius-Durst-Str. 20
Tel. +39/0472/83 56 12 – Fax +39/0472/83 82 42 - Mobil +39/348/3603336
e-mail: info@schatzer-alois.it - <http://www.schatzer-alois.it>

Zuluft Kamin für die Wärmerückgewinnung

Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Abbildung
SA7232	Zuluft Kamin Aufsatz ohne Standrohr für die Wärmerückgewinnung	Edelstahl	