



2.2

„SA-SIANK“ – SISTEMA ANTICADUTE CERTIFICATE

secondo EN 795

06.06.2014



COPERTURA CON GRECATE - FALDA **SA-SIANK – TRAPEZ – LINE “C”**

L'ancoraggio deve essere adeguato al profilo grecato.
Perciù e' sempre da consegnare la scheda tecnica della grecata.



Tipo	Denominazione	Kl.	Descrizione			
1.5.0	AAETR	A+C	Ancoraggio singolo antipendolo. (2grec.) 	Pz		
1.5.1	AATR	C	Ancoraggio esterno (3grec.) 	Pz		
1.5.2	ZATR	C	Ancoraggio intermedio (2grec.) 	Pz		
1.5.3	AAZASUTR	C	Ancoraggio esterno come ancoraggio intermedio con curva (3grec.) 	Pz		




1.5.4	AAZAKRTR	C	Ancoraggio intermedio con crocia (2grec.)		Pz		
1.5.5	EAPV	A1	Ancoraggio singolo come antipendolo per impianti fotovoltaici		Pz		
			Contro piastra		Pz		

COPERTURA GRECATA – COLMO

SA-SIANK – FIRST – LINE „C“

I ancoraggi vengono fissati alla struttura portante e messi sopra il tavolato .
 L'ancoraggio deve essere adeguato alla pendenza copertura.Per cui viene sempre richiesto un particolare del colmo

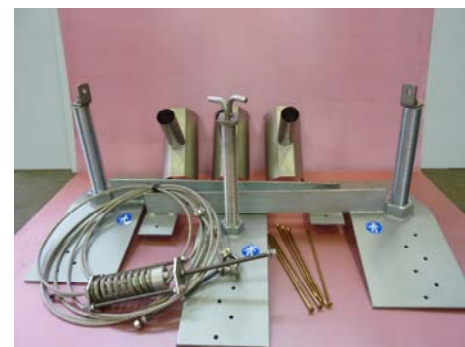

Tipo	Denominazione	Kl.	Descrizione			
2.4.0	EPLF	A+C	Ancoraggio singolo antipendolo		Pz	
2.4.1	AAPLF	C	Ancoraggio esterno		Pz	
2.4.2	ZAPLF	C	Ancoraggio intermedio		Pz	



2.4.3	ZASUPLF	C	Ancoraggio intermedio con curva  	Pz		
2.4.4	ZAKRPLF	C	Ancoraggio intermedio con crocia 	Pz		
2.4.5	EGPL	A1	Ancoraggio singolo per displuvio 	Pz		
2.4.6	ZAPL	A1	Ancoraggio centrale per colmo  	Pz		



COPERTURA GRECATA




SA-SIANK – TRAPEZ – LAUFROSTANLAGE

Calcolo per un 1 gradino completo : 2 x staffa gradino + gradino x lunghezza










Tipo	Denominazione	Kl.	Descrizione			
1.5.0.0	LRST		Staffa gradino zincato	Pz		
1.5.0.1	LRST		Staffa gradino INOX	Pz		
1.5.0.2	LR		Gradino zincato 	Lfm		
1.5.0.3	LR		Gradino INOX	Lfm		

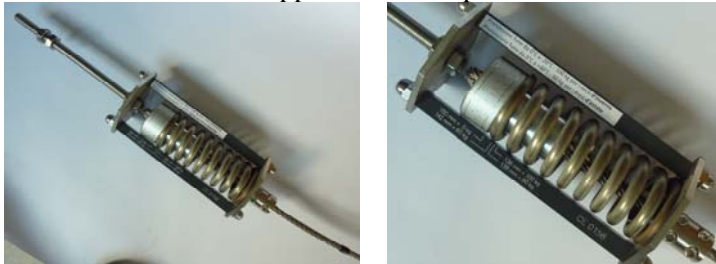Accessori

SA-SIANK03	C	Fune 	Lfm		
SA-SIANK04	C	Tenditore con cappio e morsetti premontati 	Pz		
SA-SIANK041	C	Tenditore senza cappio e morsetti 	Pz		



SA-SIANK07	C	Ammortizzatore con cappio e morsetti premontati 	Pz		
SA-SIANK071	C	Ammortizzatore senza cappio e morsetti 	Pz		
SA-SIANK08		Cassetta con Kit (Disp. Retrattile) 	Pz		
SA-SIANK09		Cassetta con Kit (Disp. Scorrevole con fune 20 mt) 	Pz		
SA-SIANK600		Dispositivo di attacco per scala mobile senza montaggio 	Pz		
SA-SIANK601		Scala mobile in ALU senza ganci 	Lfm		
SA-SIANK602		Scala fissa in ALU senza gabbia di sicurezza 	Lfm		









SA-SIANK603		Dispositivo di attacco con sostegno e pedana	Pz		
SA-SIANK604	 <p>Montabile su gronda e testata (Ancoraggio di testata deve essere adeguato alla pendenza della copertura)</p>	Ancoraggio esterno con dispositivo di attacco o basamento scala	Pz		
SA-SIANK605		Dispositivo di attacco scala mobile sul muro	Pz		
SA-SIANK606		Sostegno di uscita per scale verticale INOX	Pz		
SA-SIANK607		Sostegno di uscita per scale verticale zincato	Pz		
SA-SIANK608		Staffe di fissaggio scale fisse (4 Pz)	Pz		
SA-SIANK6081		Staffe di fissaggio scale variabile (4 Pz)	Pz		










SA-SIANK609		<p>Dispositivo attacco scala mobile sul muro</p> 	Pz		
SA-SIANK610		<p>Gradini zincati 600 x 250</p> 	Per gradino		
SA-SIANK611		<p>Tabellone con targhetta e porta documenti</p> 	Pz		
SA-SIANK615		<p>Segnale d'obbligo DPI 200*300 incluso montaggio</p> 	Pz		
SA-SIANK620		<p>Segnale obbligo uaso DPI 200*300 senza montaggio</p> 	Pz		
SA-SIANK625		<p>Gabbia di sicurezza</p> 	lfm		

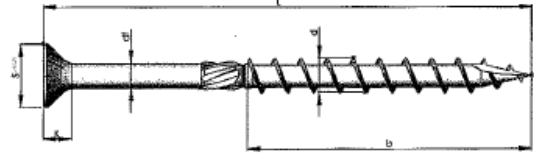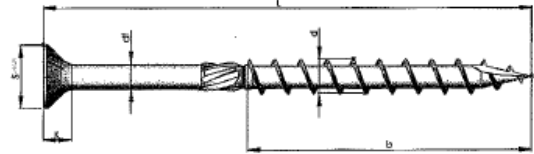

SA-SIANK630	C	<p>Bloccaggio fune</p> 	Pz		
SA-SIANK90		<p>Colla Würth</p> 	Pz		
SA-SIANK82		<p>Viti autoforante in acciaio inossidabile con punta speciale e guarnizione D 6,0x25 E14/3.0. Punta vite D 4,5 per lamiera da 1,5 a 3,0 mm. Punta vite D 3,9 per lamiera da 0,5 a 1,0 mm</p> 	Pz		
SA-SIANK71		<p>Avvitatore a momento 3/8" 5-50Nm con inserto 3/8" -17mm</p> 	Pz		
SA-PV-K.80		<p>Viti Torx TX VZ TG 8,0*120 für „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura in legno</p> 	Pz		
SA-SIANK80		<p>Viti Torx TX VZ TG 8,0*200 für „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura in legno</p> 	Pz		

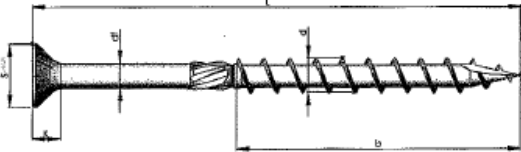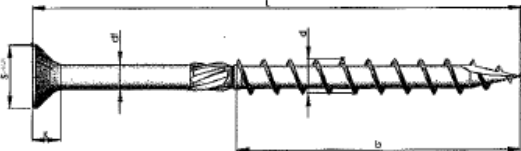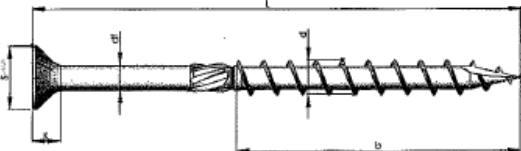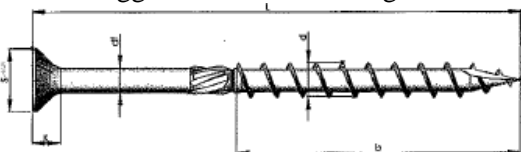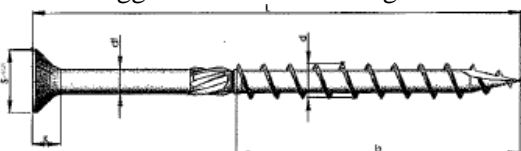

SA-SIANK801	Viti Torx TX VZ TG 8,0*280 für „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura in legno 	Pz		
SA-SIANK802	Viti Torx TX VZ TG 8,0*320 für „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura in legno 	Pz		
SA-SIANK805	Viti Torx TX VZ TG 8,0*380 für „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura in legno 	Pz		
SA-SIANK804	Viti Torx TX VZ TG 8,0*220 für „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura in legno 	Pz		
SA-SIANK803	Viti Torx TX VZ TG 10*140 für „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura in legno 	Pz		
SA-SIANK05	Seil mit Schlaufe Inox Aisi 316 8mm Länge 2,00mt, für den Dachaufstieg 	Pz		
SA-SIANK70	Frena filetti „SA-SIANK“ 	Pz		