

SC x4/4

18.01.2022





**SISTEMI PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
E SISTEMI PARANEVE PER FV**




Catalogo: 2022









DESCRIZIONE			IMMAGINE
SA-PV-1.01 – MORSETTO ZINCATO H 75 PER TETTO AGGRAFFATO Su coperture: -acciaio zincato , acciaio zincato preverniciato, zinco , uginox -aluminio preverniciato			
SA-PV-1.02 – MORSETTO INOX H 75 PER TETTO AGGRAFFATO Su coperture: -Roofinox, rame, Alluminio naturale, Alluminio preverniciato			
SA-PV-1.03 – MORSETTO INOX H 55 PER TETTO AGGRAFFATO Su coperture: -Roofinox, rame, Alluminio naturale, Alluminio preverniciato			
SA-PV-1.05 – MORSETTO INOX H 75 Per aggraffature irregolari esistenti fatte a mano			
SA-PV-1.06 – MORSETTO INOX H 75 PER TETTO AGGRAFFATO ANGOLATO			
SA-PV-1.07 – MORSETTO INOX H 55 PER TETTO AGGRAFFATO ANGOLATO			
SA-PV-1.10 – MORSETTO ZINCATO H75 PER TETTO AGGRAFFATO – per sottostruttura impianti fv con angolare d'appoggio per alti carichi SA-PV-1.11 – MORSETTO ZINCATO H75 PER TETTO AGGRAFFATO CON STRATO SEPARATORE EPDM 35x2			


SA-PV-1.20 – MORSETTO INOX H75 PER TETTO AGGRAFFATO – per sottostruttura Fv con angolare d'appoggio per alti carichi SENZA STRATO SEPARATORE SA-PV-1.21 – MORSETTO INOX H75 PER TETTO AGGRAFFATO – per sottostruttura Fv con angolare d'appoggio per alti carichi CON STRATO SEPARATORE EPDM 35x2mm			
SA-PV-1.30 – MORSETTO INOX H75 PER TETTO AGGRAFFATO – Sistema senza profilo trave trasversale ATTENZIONE: I nostri morsetti non bloccano le graffette scorrevole			
SA-PV-1.32 – MORSETTO INOX H55 PER TETTO AGGRAFFATO – Sistema senza profilo trave trasversale ATTENZIONE: I nostri morsetti non bloccano le graffette scorrevole			
SA-PV-1.40.2 – MORSETTO INOX PER SISTEMA CON AGGRAFFATURA ARROTONDATA SA-PV-1.40.1 – MORSETTO ZINCATO PER AGRAFFATURA ARROTONDATA			
SA-PV-1.40.3 –MORSETTO INOX PER SISTEMA CON AGGRAFFATURA ARROTONDATA Sistema senza profilo trave trasversale			
SA-PV-1.50 MORSETTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER SISTEMA ELYSIUM			
SA-PV-1.55D MORSETTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER PROFILO DOMICO			
SA-PV-2.01 – STAFFA ZINCATA PER TETTO CON TEGOLE			



SA-PV-2.02 – STAFFA ZINCATA PER TETTO CON COPPI M & N.			
SA-PV-3.01 – STAFFA ZINCATA PER TETTO CON TEGOLE SENZA LISTELLATURA			
SA-PV-3.10 – STAFFA ZINCATA PER TETTO CON TEGOLE MODELLO CODA DI CASTORO			
SA-PV-4.02 – STAFFA A2 PER LAMIERA GRECATA			
SA-PV-4.04 – STAFFA OMEGA A2 PER LAMIERA GRECATA H=60mm			
SA-PV-4.05 – STAFFA OMEGA Alu PER LAMIERA GRECATA H=53mm			
SA-PV-4.06 – STAFFA OMEGA A2 PER LAMIERA GRECATA H=80mm			
SA-PV-4.07 F1 – STAFFA A2 PER TEGOLE IN METALLO			

SA-PV-4.08 – STAFFA ADRIA A2 PER LAMIERA GRECATA H=100 MM			
SA-PV-4.10 – STAFFA A2 PER LAMIERA GRECATA			
SA-PV-4.20 – STAFFA A2 PER LAMIERA GRECATA GUARNIZIONE EPDM			
SA-PV-5.01 – STAFFA PER TETTO PIANO COIBENTATO <i>Importante: Questo sistema è ideale, se la statica del tetto o del solaio è limitata</i>			
SA-PV-5.05 – STAFFA PER TETTO INCLINATO SU FONDO IN LEGNO CON GUAINA PVC SA-PV-6.15 – SB2 STAFFA DI FISSAGGIO SU GUAINA			 
SA-PV2.2.0 F1 M10 - Base in alluminio per tegole in lamiera o guaine			

SA-PV-K.0140 Profilo trave trasversale All. 40x40 SA-PV-K.0150 Profilo trave trasversale All. 40x40 SA-PV-K.0155 Profilo trave trasversale All. 40x40 SA-PV-K.0160 Profilo trave trasversale All. 40x40		   
SA-PV-K.05 Profilo omega 25x35x55x35x25x1,5 (Acciaio preverniciato)		
SA-PV-K.201 Piastra All. di giunzione per profilo 40x40 SA-PV-K.220 Piastra All. per incrocio profilo		 
SA-PV-K.271 Tappo All. per profilo M2005 40-60 SA-PV-K.275-003 Angolo di fissaggio		 
SA-PV-K.24 Inox piastra/angolare di fissaggio modulo esterno 50x102x2,5 mm		

SA-PV-K.25 Inox piastra intermedia di fissaggio modulo 50x30x2,5 mm		
SA-PV-K.26 - Connettore modulo Inox		
SA-PV-K.28 Viti zincati testa esagonale M10 x 25 mm SA-PV-K.281 Viti inox testa esagonale M10 x 25 mm SA-PV-K.282 Viti inox testa esagonale M8 x 25 mm		
SA-PV-K.29 Dadi autobloccanti zincati M10 SA-PV-K.34 Dadi autobloccanti inox M10 SA-PV-K.34.1 Dadi autobloccanti inox M8 SA-PV-K.34.2 Rondella inox M10 SA-PV-K.34.3 Rondella inox M8		
SA-PV-K.26.0 Inox vite testa esagonale M8 x 50 mm per altezza moduli 35 mm SA-PV-K.26.1 Inox vite testa esagonale M8 x 55 mm per altezza moduli 40 mm SA-PV-K.26.2 Inox vite testa esagonale M8 x 60 mm per altezza moduli 45 mm SA-PV-K.26.3 Inox vite testa esagonale M8 x 65 mm per altezza moduli 50 mm		
SA-PV-K.21.1 Dado rettangolare Inox 13x20 M8 SA-PV-K.21.2 Dado rettangolare Inox 34x20 M8 SA-PV-K.21.3 Vite a martello 20x34 M10x30		

SA-PV-K.21.3A Piastra filettata A2 28/15 M8 inclusa la saldatura		
SA-PV-K.21.4 EPDM sottostrato 35x2 - 10 Mt/rotolo		
SA-PV-K.21.5 EPDM sottostrato 35x2x140 mm taglio + applicazione		
SA-PV-K.21.6 EPDM sottostrato 35x2x140 mm solo taglio		

SISTEMI PARANEVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PARANEVE PER TETTO AGGRAFFATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Codice.		Descrizione	Materiale	Figura
SA-PV-1.56	(Magazz.)	Staffa L=900 per griglia H 300	Zincato	
SA-PV-1.56.3	(Richiesta)	Staffa L=400 per griglia H 300	Zincato	
SA-PV-1.56.4	(Richiesta)	Staffa L=670 per griglia H 300	Zincato	
SA-PV-1.57	(Richiesta)	Staffa L=900 per griglia H 300	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-1.58	(Richiesta)	Staffa L=900 per griglia H 300	Acc. Inoss.	
SA-PV-1.59	(Richiesta)	Staffa L=900 per griglia H 300	Acc. In.+Vernic	
SA-PV-1.56P		Staffa L=900 per tubi x4	Zincato	
SA-PV-1.57P		Staffa L=900 per tubi x4	Zinc.+vern.	
SA-PV-1.58P		Staffa L=900 per tubi x4	Acciaio inoss	
SA-PV-1.59P		Staffa L=900 per tubi x4	Acc. In. + Vernic.	


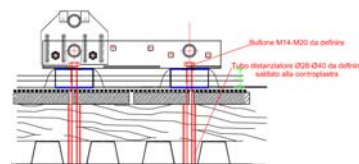
PARANEVE PER TETTO AGGRAFFATO KALZIP CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO



Codice.		Descrizione	Materiale	Figura
		(Tubo 40x40x2)		
SA-PV-1.56.2		Staffa L=1700 per griglia H 300	Zincato	
SA-PV-1.57.2	(Richiesta)	Staffa L=1700 per griglia H 300	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-1.58.2	(Richiesta)	Staffa L=1700 per griglia H 300	Acc. Inoss.	

PARANEVE PER TETTO AGGRAFFATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO+MONTANTE

Codice.		Descrizione	Materiale	Figura
SA-PV-1.56.5	(Magazz.)	Staffa L=900 per griglia H 280	Zincato	
SA-PV-1.56.5S	(Richiesta)	Staffa L=900 per griglia H 400	Zincato con montate	
SA-PV-1.57.5	(Richiesta)	Staffa L=900 per griglia H 280	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-1.58.5S	(Richiesta)	Staffa L=900 per griglia H 280	Acc. Inoss. Con montante	

ANCORAGGI FERMANEVE STRUTTURALE NEL PUNTO FISSO PER TETTO AGG.
Codice. Descrizione

 SA-PV-1.66-A Staffa fermaneve (Stock Falz) fissato con
 Viti da legno nel punto fisso

 SA-PV-1.69-A Staffa fermaneve (Stock Falz) fissato con
 Bulloni M16 nel punto fisso

ANCORAGGI FERMANEVE STRUTTURALE NEL PUNTO DILATAZIONE PER TETTO AGG.
Codice. Descrizione
Figura

 SA-PV-1.66-B Staffa fermaneve (Stock Falz) fissato con
 Viti da legno nel punto
 dilatazione

 SA-PV-1.69-B Staffa fermaneve (Stock Falz) fissato con
 Bulloni M16 nel punto di dilatazione

PARANEVE „STOCK“ PER TETTO AGGRAFFATO CON IMPIANTO FV
Codice.
Descrizione
Materiale
Figura

 SA-PV-1.60 Richiesta Staffa Stock per griglia H 300-400

Zincato

 SA-PV-1.61 Richiesta Staffa Stock per griglia H 300-400

Zinc.+Vernic..

 SA-PV-1.62 Richiesta Staffa Stock per griglia H 300-400

Acc. Inoss.


PARANEVE A TRE PUNTI PER TETTO AGGRAFFATO CON IMPIANTO FV
Specificamente per coperture in alluminio e zinco titanio
Codice.
Descrizione
Materiale
Figura

 SA-PV-1.70 Richiesta Staffa a tre punti per griglia H 250

Zincato

 SA-PV-1.71 Richiesta Staffa a tre punti per griglia H 250

Zinc.+Vernic.

 SA-PV-1.72 Richiesta Staffa a tre punti per griglia H 250

Acc. Inoss.


SISTEMA PARANEVE – SUL PUNTO GRONDA PER TETTO CON TEGOLE ONDULATE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Codice.
Descrizione
Materiale
Figura

 SA-PV-2.20 (Magazz.) Staffa per griglia H 310

Zincato

 SA-PV-2.20.1S Richiesta Staffa per griglia H 430

Zincato con montante

 SA-PV-2.21 Richiesta Staffa per griglia H 310

Zinc.+Vernic.

 SA-PV-2.22 Richiesta Staffa per griglia H 310

Acc. Inoss.



SISTEMA PARANEVE – SUL PUNTO GRONDA CON FISSAGGIO SU TRAVE PER TUTTI I SISTEMI DI COPERTURA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA FOTOVOLTAICO INTEGRATO NELLA COPERTURA.

Codice.	Descrizione	Materiale	Figura
SA-PV-2.30	(Magazz.) Staffa per griglia H 340	Zincato	
SA-PV-2.31	(Richiesta) Staffa per griglia H 340	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-2.32	(Richiesta) Staffa per griglia H 340	Acc. Inoss.	

SISTEMA PARANEVE – SUL PUNTO GRONDA CON FISSAGGIO SU TRAVE PER TETTO CON TEGOLE ONDULATE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Codice.	Descrizione	Materiale	Figura
SA-PV-2.40	(Magazz.) Staffa per griglia H 340	Zincato	
SA-PV-2.41	(Richiesta) Staffa per griglia H 340	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-2.42	(Richiesta) Staffa per griglia H 340	Acc. Inoss.	

SISTEMA PARANEVE PER TETTO CON TEGOLE ONDULATE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Codice.	Descrizione	Materiale	Figura
SA-PV-2.50	(Richiesta) Staffa per griglia H 300	Zincato	
SA-PV-2.51	(Richiesta) Staffa per griglia H 300	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-2.52	(Richiesta) Staffa per griglia H 300 L=670x260 5,0 Kg	Acc. Inoss.	

SISTEMA PARANEVE PER TETTO CON TEGOLE MODELLO CODA DI CASTORO E IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Codice.	Descrizione	Materiale	Figura
SA-PV-2.70	(Richiesta) Staffa per griglia H 250	Zincato	
SA-PV-2.71	(Richiesta) Staffa per griglia H 250	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-2.72	(Richiesta) Staffa per griglia H 250	Acc. Inoss.	

PARANEVE PER COPERTURE IN PANNELLI METALLICI GRECATE E FV

Codice.	Descrizione	Materiale	Figura
SA-PV-4.50	(Richiesta) Staffa per griglia H 260	Zincato	
SA-PV-4.51	(Richiesta) Staffa per griglia H 260	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-4.52	(Richiesta) Staffa per griglia H 260 L-670x260	Acc. Inoss.	

PARANEVE PER COPERTURE IN PANNELLI METALLICI GRECATE E FV

Codice.	Descrizione	Materiale	Figura
SA-PV-4.50.1	(Richiesta) Staffa per griglia H 380	Zincato	
SA-PV-4.51.1	(Richiesta) Staffa per griglia H 380	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-4.52.1	(Richiesta) Staffa per griglia H 380 L-900x380	Acc. Inoss.	

PARANEVE PER COPERTURE IN PANNELLI METALLICI GRECATE E FV

Codice.	Descrizione	Materiale	
SA-PV-4.50.1S	(Richiesta) Staffa con montante H 380	Zincato	
SA-PV-4.51.1S	(Richiesta) Staffa con montante H 380	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-4.52.1S	(Richiesta) Staffa con montante H 380	Acc. Inoss.	
	L-900x380 con montante		

PARANEVE PER COPERTURE IN PANNELLI METALLICI GRECATE E FV

Codice.	Descrizione	Materiale	
SA-PV-4.50.2	(Richiesta) Staffa per griglia H 260	Zincato	
SA-PV-4.51.2	(Richiesta) Staffa per griglia H 260	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-4.52.2	(Richiesta) Staffa per griglia H 260	Acc. Inoss.	
	L-400x260		

PARANEVE PER GRIGLIA H220 E PER PROFILI DOMICO CON IMPIANTO FV

Codice.	Descrizione	Materiale	
SA-PV-4.60D	(Richiesta) Staffa per griglia H220 Domico	Zincato	
SA-PV-4.61D	(Richiesta) Staffa per griglia H220 Domico	Zinc.+Vernic.	
SA-PV-4.62D	(Richiesta) Staffa per griglia H220 Domico	Acc. Inoss.	